

Oil Anti Smoke (OAS)

Öl Anti Rauch

Produkteigenschaften

Innovative Produktformulierung die effektiv der Rauch- und Rußbildung bei allen 4-Takt-, Diesel- und gasbetriebenen Motoren entgegenwirkt. Ideal für Fahrzeuge mit hohem Ölverbrauch. Das Produkt gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile und wirkt der Oxidation des Motoröles entgegen. Dadurch wird der Motor lauffruhiger, Rauchentwicklung wird extrem reduziert, der Verschleiß verringert und die Lebensdauer des Aggregates erhöht. Die hohe Viskosität des Produktes verhindert, dass Öl in den Verbrennungsraum gelangt.

Einsatzbereiche

Im Ölsysteme von 4-Takt-, Diesel- und Gasmotoren. Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar.

Anwendungshinweise

Dem Ölkreislauf zugeben. Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar. Wir empfehlen vor der Anwendung die Reinigung des Ölkreislaufes mit PRO-TEC Engine Flush.

Verbrauch

375ml ausreichend für 5L Ölmenge. Mischungsverhältnis: 1:15

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes

Technische Daten

Aggregatzustand: viskos

Farbe: braun


Geruch: mild

Flammpunkt: > 100 °C

Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
375ml	P2111	28
5L	P2112	4
10L	P2118	1
20L	P2113	1
200L	P2115	1

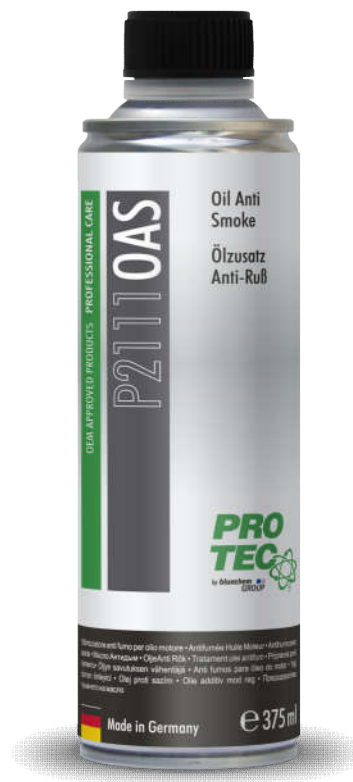

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

28.09.2016